

Klemmschellen für Wellschläuche


Clamping Clips for corrugated tubes


HUGRO[®]
Qualität aus Waldkirch

Material: PA
Farbe: grau/schwarz
Einsatztemperatur: -30 °C bis 100 °C

Material: PA
Colour: grey/black
Temperature range: -30 °C to 100 °C

696.00
696.01


für Wellrohr for tube	B mm	H mm	C mm	 M Ø mm	grau/grey HUGRO No.	schwarz/black HUGRO No.
49x.0710	20	18	20	4,2	696.07	696.07.01
49x.1013	20	23	20	5,5	696.09	696.09.01
49x.1216	22	26	20	5,5	696.11	696.11.01
49x.1621	28	33	20	6,5	696.16	696.16.01
49x.2328	35	40	20	6,5	696.21	696.21.01
49x.2934	43	45	20	6,5	696.29	696.29.01
49x.3642	54	53	20	6,5	696.36	696.36.01
49x.4854/.4753	68	66	20	6,5	696.48	696.48.01
Auf Anfrage:						
- Deckel zum Verschließen (ab Pg 11)				On request:		
- Verbindungsstege				- Covers for closing (Pg 11 - Pg 48)		
				- Connecting elements		




697.00 **697.01**

Klemmschellen mit Deckel

Clamping Clips with cover

für Wellrohr for tube	B mm	H mm	C mm	 M Ø mm	grau/grey HUGRO No.	schwarz/black HUGRO No.
49x.0710	23	23,5	20	5,5	697.07	697.07.01
49x.1013	27	25	20	5,5	697.09	697.09.01
49x.1216	29	27	20	6,5	697.11	697.11.01
49x.1418	32	31,5	20	6,5	697.13	697.13.01
49x.1621	35	34	20	6,5	697.16	697.16.01
49x.2328	42	40,5	20	6,5	697.21	697.21.01
49x.2934	48	46,9	20	6,5	697.29	697.29.01
49x.3642	57	55	20	6,5	697.36	697.36.01
49x.4854/.4753	69	67	20	6,5	697.48	697.48.01



299.20 **299.21**


Schlauchhalter

Tube Holders

Material: PC
Farbe: grau/schwarz
Einsatztemperatur: -30 °C bis 100 °C

Material: PC
Colour: grey/black
Temperature range: -30 °C to 100 °C

für Wellrohr for tube	A mm	B mm	H mm	a mm	b mm	c mm	grau/grey HUGRO No.	schwarz/black HUGRO No.
49x.1621	38	38	40	25	12,5	20/25	299.16.20	299.16.21
49x.2328	38	38	40	25	12,5	20/25	299.21.20	299.21.21
49x.2934	46	38	48	35	17,5	20/25	299.29.20	299.29.21
49x.3642	52	60	59	40	20	40/50	299.36.20	299.36.21
49x.4854/.4753	68	60	77	55	27,5	40/50	299.48.20	299.48.21



Wellrohre

zweiteilig, teilbar

Corrugated Tubes

two-piece, divisible



WR-PA-TB (Co-flex)

Material: PA 6
flamwidrig, selbstverlöschend
Brandkl. V2/UL94,
UV-beständig,
halogen- und phosphorfrei
Farbe: schwarz
Einsatztemperatur: -40 °C bis 120 °C
Schutzart: IP 43

Material: PA 6 (Nylon)
flame retardant,
self-extinguishing
fire class. V2/ UL 94,
resistant to UV, free of
halogen and phosphorus
Colour: black
Temperature range: -40 °C to 120 °C
Protection type: IP 43

496.01

Innen- / Außen-Ø Inside / outside dia. mm	R mm ±10%	Rollenlänge Coil length m	empfohlene Versch. Recomm. connectors	schwarz / black HUGRO No.
8,8 x 13,5	55	50	295.0914.01	496.0913.01
13,2 x 18,7	75	50	295.1319.01	496.1319.01
20,2 x 25,7	105	50	295.2126.01	496.2026.01
23,9 x 31,3	125	50	295.2931.01	496.2431.01
32,5 x 43,2	170	25	295.2942.01	496.3242.01
43,1 x 54,2	210	25		496.4454.01
67,0 x 79,8	300	10		496.6680.01



In Polypropylen (PP) auf Anfrage **Made of Polypropylene (PP) on request**

Eigenschaften: Einfach zu öffnen und zu schließen. Somit hervorragend geeignet zur Verlegung von vorkonfektionierten Leitungen oder für Nachinstallationen.

Characteristics: Simply to open and to close, therefore, an outstanding solution for installations of moulded cable assemblies. New cables or fibres can be added without any problems.


295.01

Passende Verschraubungen Suitable Split Connectors

teilbar, PG Ausführung mit Gegenmutter
aus Polyamid, schwarz

PG version with locknut
made of polyamide, black

Gewinde Entry Thread AG	mm	A mm	B mm	C mm	Di mm	für Wellrohr for Tube	HUGRO No.
M 16 x 1,5	19 / 23	34	11	8	9	496.0913.01	295.1714.01
M 20 x 1,5	27 / 32	41	11	8	13	496.1319.01	295.2019.01
M 25 x 1,5	32 / 37	43	12	9	20	496.2026.01	295.2526.01
M 32 x 1,5	40 / 46	51	15	12	24	496.2431.01	295.3231.01
M 40 x 1,5	48 / 56	59	19	15	31	496.3242.01	295.4042.01
M 50 x 1,5	64 / 72	68	19	15	43	496.4454.01	295.5054.01
Pg 9	19 / 22	27	12	11	9	496.0913.01	295.0914.01
Pg 13,5	24 / 30	34	17	14	13	496.1319.01	295.1319.01
Pg 21	32 / 36	34	17	14	20	496.2026.01	295.2126.01
Pg 29	41 / 46	42	21	17	24	496.2431.01	295.2931.01
Pg 29	50 / 55	50	22	17	31	496.3242.01	295.2942.01

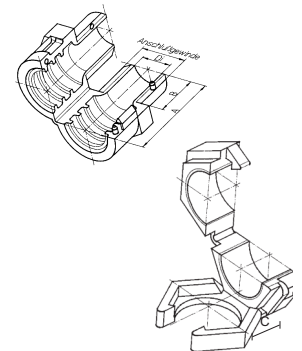

695.01

Klemmbriden

für Co-flex-Wellrohre
aus Polyamid, schwarz

Clamping Clips
für Co-flex corrugated tubes
made of polyamide, black

D mm	B mm	H mm	C mm	M mm	für Wellrohr for Tube	HUGRO No.
13	18,6	23	20	5,5	496.0913.01	695.10.01
17,8	24	26,1	20	5,5	496.1319.01	695.14.01
26	35	39,6	20	7,1	496.2026.01	695.20.01
32	42,5	44,5	20,5	6,4	496.2431.01	695.23.01
42,7	52	52,5	20,5	7	496.3242.01	695.37.01
53,6	66,2	66,3	20,5	6,9	496.4454.01	695.45.01

