HUGRO® Qualität aus Waldkirch

WADI-MZ

Material:	Messing vernickelt	Material:	brass, nickel-plated
Klemmeinsatz:	PA	Clamping insert:	PA (Nylon)
Dichtung:	SBR/CR	Sealing insert:	SBR/CR
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	nach EN 50262, Ausf. A*	Strain relief:	acc. to EN 50262, version A*
Einsatztemperatur:	-20 °C bis 80 °C	Temperature range:	-20 °C to 80 °C
Schutzart:	IP 68	Protection type:	IP 68

* nur metrische Größen

* only metric sizes

151.00
151.GK

c UL us LISTED * c VDE us *

Gewinde Entry Thread AG	⌀ mm	mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14	20	6	**151.1507**
M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	22	6	**151.1710**
M 20 x 1,5	7 - 13	24	25	6	**151.2013**
M 25 x 1,5	9 - 17	29	26	7	**151.2517**
M 32 x 1,5	11 - 21	34	34	8	**151.3221**
M 40 x 1,5	19 - 28	44	37	8	**151.4028**
M 50 x 1,5	26 - 35	55	45	9	**151.5035**
M 63 x 1,5	39 - 48	66	46	10	**151.6348**
Pg 7	3 - 6,5	14	20	5	**151.0707.GK**
Pg 9	5,5 - 10	17	22	6	**151.0910.GK**
Pg 11	5,5 - 10	20	22,5	6	**151.1110.GK**
Pg 13,5	8 - 13	22	24,5	6,5	**151.1313.GK**
Pg 16	8 - 14	24	25,5	6,5	**151.1614.GK**
Pg 21	11 - 18	30	29	7	**151.2118.GK**
Pg 29	19 - 27	40	37	8	**151.2927.GK**
Pg 36	26 - 35	50	45	9	**151.3635.GK**
Pg 42	26 - 35	57	46	10	**151.4235.GK**
Pg 48	39 - 48	66	47	10	**151.4848.GK**



Kabelverschraubungen
mit Knickschutztülle

Cable Glands
with antikink nozzle

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

WADI-KT

145.00

Material:	Messing vernickelt	Material:	brass, nickel-plated
Dichteinsatz:	NBR	Sealing insert:	NBR
Knickschutztülle:	EPDM	Antikink nozzle:	EPDM
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	nach EN 50262, Ausf. A*	Strain relief:	acc. to EN 50262, version A*
Einsatztemperatur:	-40 °C bis 100 °C	Temperature range:	-40 °C to 100 °C
Schutzart:	IP 68 / IP 69 K	Protection type:	IP 68 / IP 69 K

SEV-geprüft nach EN 50262
* nur metrische Größen

SEV approved acc. to EN 50262
* only metric sizes

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available

Gewinde Entry Thread AG	⌀ mm	mm	H mm	T mm	GL mm	HUGRO No.
kurzer, einteiliger Dichteinsatz / short, one-piece sealing insert						
M 8 x 1,25	3,8 - 4,8	11	12	25	6	**145.0805**
M 10 x 1,5	4 - 6	16	20	35	6	**145.1006**
M 12 x 1,5	4 - 6	16	20	35	6	**145.1506**
M 16 x 1,5	6 - 8,8	20	24	45	6	**145.1709**
M 20 x 1,5	9 - 11	24	28	65	6	**145.2011**
M 20 x 1,5	10,5 - 13	24	28	75	6	**145.2013**
M 25 x 1,5	13 - 16,5	32	33	92	7	**145.2516**
Pg 7	4 - 6	16	20	35	6	**145.0706**
Pg 9	6 - 8,8	20	24	45	6	**145.0909**
Pg 11	6 - 8,8	20	24	45	6	**145.1109**
Pg 13,5	9 - 11	24	28	65	6	**145.1311**
Pg 13,5	10,5 - 13	24	28	75	6	**145.1313**
Pg 16	9 - 11	24	28	65	6	**145.1611**
Pg 16	10,5 - 13	24	28	75	6	**145.1613**
Pg 21	13 - 16,5	32	33	92	7,5	**145.2116**

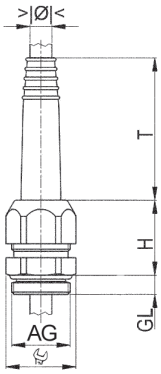

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Dimensions and constructions are subject to alterations

HUGRO-Armaturen GmbH • info@hugro.com • www.hugro.com