

Progress-EMV

Material: Messing vernickelt
 Dichteinsatz: TPE/FPM
 O-Ring: NBR/FPM
 Zugentlastung: nach EN 50262, Ausf. A
 Einsatztemperatur: TPE: -40 °C bis 100 °C
 FPM: -40 °C bis 200 °C
 Schutzart: IP 68/IP 69K

Material: brass, nickel-plated
 Sealing insert: TPE/FPM
 O-ring: NBR/FPM
 Strain relief: acc. to EN 50262, version A
 Temperature range: TPE: -40 °C bis 100 °C
 FPM: -40 °C bis 200 °C
 Protection type: IP 68/IP 69K


107.00 **107.03**
107.20 **107.23**

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG	Øk mm	H mm	Gew. kurz / Thread short		Gew. lang / Thread long	
			GL mm	HUGRO No.	GL mm	HUGRO No.
M 8 x 1,25	2,5 - 3,5	11	5	107.0803.00	10	107.0803.20
M 8 x 1,25	3 - 4	11	5	107.0804.00	10	107.0804.20
M 10 x 1,5	3 - 4	13	5	107.1004.00	10	107.1004.20
M 10 x 1,5	4 - 6	13	5	107.1006.00	10	107.1006.20
M 12 x 1,5	4,5 - 6	15	5	107.1506.00	10	107.1506.20
M 12 x 1,5	6 - 7,5	15	5	107.1507.00	10	107.1507.20
M 16 x 1,5	6 - 8	18	5	107.1708.00	10	107.1708.20
M 16 x 1,5	8 - 10	18	5	107.1710.00	10	107.1710.20
M 20 x 1,5	8 - 11	24	6	107.2011.00	10	107.2011.20
M 20 x 1,5	11 - 14	24	6	107.2014.00	10	107.2014.20
M 25 x 1,5	13 - 16	30	7	107.2516.00	11	107.2516.20
M 25 x 1,5	16 - 19	30	7	107.2519.00	11	107.2519.20
M 32 x 1,5	18 - 21	36	8	107.3221.00	13	107.3221.20
M 32 x 1,5	21 - 25	36	8	107.3225.00	13	107.3225.20
M 40 x 1,5	24 - 28,5	46	8	107.4028.00	13	107.4028.20
M 40 x 1,5	28,5 - 32	46	8	107.4032.00	13	107.4032.20
M 50 x 1,5	33 - 37	55	9	107.5037.00	14	107.5037.20
M 50 x 1,5	37 - 41	55	9	107.5041.00	14	107.5041.20
M 63 x 1,5	40 - 46	70	10	107.6346.00	14	107.6346.20
M 63 x 1,5	46 - 50	70	10	107.6350.00	14	107.6350.20
M 75 x 1,5	50 - 56	80	11	107.7456.00		
M 80 x 2,0	56 - 65	95	18	107.8065.00		
M 85 x 2,0	63 - 70	95	18	107.8F70.00		
M 95 x 2,0	68 - 75	110	20	107.9C75.00		



für hohe Temperaturen / for high temperatures

M 10 x 1,5	3-4	13	5	107.1004.03	10	107.1004.23
M 10 x 1,5	4-6	13	5	107.1006.03	10	107.1006.23
M 12 x 1,5	4,5-6	15	5	107.1506.03	10	107.1506.23
M 12 x 1,5	6-7,5	15	5	107.1507.03	10	107.1507.23
M 16 x 1,5	6-8	18	5	107.1708.03	10	107.1708.23
M 16 x 1,5	8-10	18	5	107.1710.03	10	107.1710.23
M 20 x 1,5	8-11	24	6	107.2011.03	10	107.2011.23
M 20 x 1,5	11-14	24	6	107.2014.03	10	107.2014.23
M 25 x 1,5	13-16	30	7	107.2516.03	11	107.2516.23
M 25 x 1,5	16-19	30	7	107.2519.03	11	107.2519.23
M 32 x 1,5	18-21	36	8	107.3221.03	13	107.3221.23
M 32 x 1,5	21-25	36	8	107.3225.03	13	107.3225.23

Auf Anfrage:

- erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545

On request:


- available with sealing inserts according to EN 45545

Eigenschaften:

- einfache, schnelle und sichere Montage
 - sehr guter Schirmkontakt 360° über Kontakthülse
 - konstante Kontaktqualität mit kleinster Kopplungsimpedanz

Characteristics:

- easy, fast and safe to install
 - efficient 360° shield contact with contact socket
 - constant contact quality with low impedance

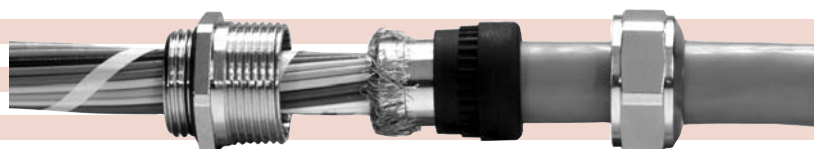

Progress-EMV

Material: Messing vernickelt
 Dichteinsatz: TPE/FPM
 O-Ring: NBR/FPM
 Einsatztemperatur: TPE: -40 °C bis 100 °C
 FPM: -40 °C bis 200 °C
 Schutzart: IP 68/IP 69K


Material: brass, nickel-plated
 Sealing insert: TPE/FPM
 O-ring: NBR/FPM
 Temperature range: TPE: -40 °C bis 100 °C
 FPM: -40 °C bis 200 °C
 Protection type: IP 68/IP 69K


107.00 **107.03**
107.20 **107.23**

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG	Øk mm	 mm	H mm	Gew. kurz / Thread short		Gew. lang / Thread long	
				GL mm	HUGRO No.	GL mm	HUGRO No.
Pg 7	4,5 - 6	15	20	6	107.0706.00	10	107.0706.20
Pg 7	6 - 7,5	15	20	6	107.0707.00	10	107.0707.20
Pg 9	6 - 8	18	23	6	107.0908.00	10	107.0908.20
Pg 9	8 - 10	18	25	6	107.0910.00	10	107.0910.20
Pg 11	5,5 - 8,5	21	23	6	107.1108.00	10	107.1108.20
Pg 11	8,5 - 12	21	23	6	107.1112.00	10	107.1112.20
Pg 13,5	8 - 11	24	25	6	107.1311.00	10	107.1311.20
Pg 13,5	11 - 14	24	27	6	107.1314.00	10	107.1314.20
Pg 16	8 - 11	24	24	6	107.1611.00	10	107.1611.20
Pg 16	11 - 14	24	27	6	107.1614.00	10	107.1614.20
Pg 21	13 - 16	30	30	7,5	107.2116.00	12	107.2116.20
Pg 21	16 - 19	30	33	7,5	107.2119.00	12	107.2119.20
Pg 29	19 - 23	38	33	8	107.2923.00	12	107.2923.20
Pg 29	23 - 25,5	38	32	8	107.2925.00	12	107.2925.20
Pg 36	25 - 30,5	50	36	8	107.3630.00	15	107.3630.20
Pg 36	30,5 - 35	50	34	8	107.3635.00	15	107.3635.20
Pg 42	33 - 37	55	37	10	107.4237.00	15	107.4237.20
Pg 42	37 - 41	55	36	10	107.4241.00	15	107.4241.20
Pg 48	39 - 43	65	42	11	107.4843.00	15	107.4843.20
Pg 48	43 - 46,5	65	40	11	107.4846.00	15	107.4846.20



für hohe Temperaturen / for high temperatures

Pg 9	6 - 8	18	23	6	107.0908.03	10	107.0908.23
Pg 9	8 - 10	18	25	6	107.0910.03	10	107.0910.23
Pg 11	5,5 - 8,5	21	23	6	107.1108.03	10	107.1108.23
Pg 11	8,5 - 12	21	23	6	107.1112.03	10	107.1112.23
Pg 13,5	8 - 11	24	25	6	107.1311.03	10	107.1311.23
Pg 13,5	11 - 14	24	27	6	107.1314.03	10	107.1314.23
Pg 16	8 - 11	24	24	6	107.1611.03	10	107.1611.23
Pg 16	11 - 14	24	27	6	107.1614.03	10	107.1614.23
Pg 21	13 - 16	30	30	7,5	107.2116.03	12	107.2116.23
Pg 21	16 - 19	30	33	7,5	107.2119.03	12	107.2119.23
Pg 29	19 - 23	38	33	8	107.2923.03	12	107.2923.23
Pg 29	23 - 25,5	38	32	8	107.2925.03	12	107.2925.23

Auf Anfrage:

- erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545

On request:

- available with sealing inserts according to EN 45545

Eigenschaften:

- einfache, schnelle und sichere Montage
- sehr guter Schirmkontakt 360° über Kontakthülse
- konstante Kontaktqualität mit kleinster Kopplungsimpedanz

Characteristics:

- easy, fast and safe to install
- efficient 360° shield contact with contact socket
- constant contact quality with low impedance

